

外側に面格子をつけられない窓への、
防犯対策に最適な室内面格子です。



収納時

Point

- 1 室内の格子が見える事で、防犯効果も期待できます。
- 2 必要のない時には格子を収納できます。
- 3 優れた施工性で後付け可能。リフォームにも最適です。

◆取付けサッシー一覧対応表


○:取付け可能 △:条件付きで取付け可能 ×:取付け不可

	本体	網戸	
		横引きロール:△※1,2	上げ下げ式:△※3
縦すべり出し窓(カムラッチ)	○	横引きロール:△※1,2	上げ下げ式:△※3
縦すべり出し窓(オペレーター)	○※4	固定式:△※2	
両縦すべり出し窓(両開き窓)	○	横引きロール:△※1,2	
横すべり出し窓(カムラッチ)	○	横引きロール:△※1,2	開き:×
横すべり出し窓(オペレーター)	×	-	
押出し窓	×	-	
オーニング窓	×	-	
上げ下げ窓(SH)注	△※5	上げ下げ式:△※6	
上げ下げ窓(DH)注	△※5	固定式:△※6	
ガラスルーバー窓(シングル・ダブル)注	×	-	

- ※1: 網戸の点検口が開かなくなります。
 ※2: 網戸を取外す場合、面格子を取外す必要があります。
 ※3: 網戸を取外す場合、取付け状態によっては、面格子を取外す必要があります。
 ※4: サブロックがあたらないように、納まりを確認して取付けてください。
 ※5: 障子を内側へ倒してお掃除ができなくなります。
 ※6: 網戸を取外す場合、サイズによっては室外から行う必要があります。
 注: サッシ外側に他の面格子が取付けできます。

スプリング機構により楽々操作で収納可能！
2ロック仕様で、防犯性UP！

〈内観〉

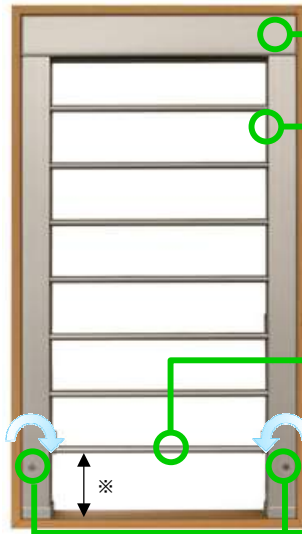


◆小型ボックスへ格子収納

格子間隔が縮まり、ボックス内へ収納されます。格子はアルミ製です。

◆プレートで、こじり防止

オートロックと連動して施錠時プレートがレールの溝をふさぎます。



閉操作時

施錠時

◆引手

一番下の格子が引手になります。

◆鍵

特殊キー採用で安心です。



はロック解錠方向です。

◆操作方法(解錠及び収納)



1 左右の鍵を内側に回すと、ロックが解除され引手が少し上がります。



2 引手を一旦下げること、安全ロックが解除されます。



3 スプリング機構により、格子が軽く上げられます。(引手は降ろしやすいよう、全開時でもボックスから出ています)

※引手は中央部、または両端を持って操作してください。端での操作は作動不良の原因になります。
 ※格子収納時は、最後まで手を添えて操作してください。

◆カラーバリエーション



ブラック オータムブラウン ブロンズ シャイングレー ホワイト

◆オプション

●フック棒

手の届きにくい場合の、フック棒をご用意しています。